



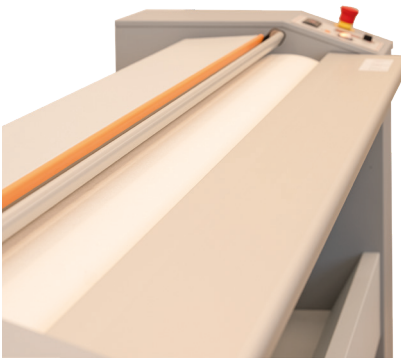

ULISSE 160

MANGANO PER LO STIRO
DI BIANCHERIA PIANA

FLATWORK IRONER

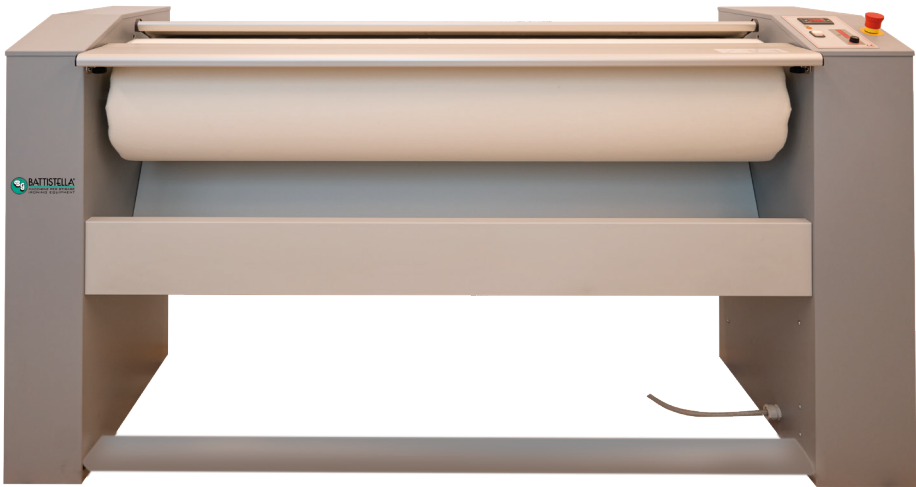

PACKAGING



ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA

ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

Velocità rullo variabile
Variable roller speed

Sistema estrazione del vapore
Steam extraction system

FORNITURA STANDARD

STANDARD EQUIPMENT

Termostato digitale
Digital thermostat

Copertura rullo in meta aramid
Meta aramid roller cover

Caratteristiche tecniche Technical features	ULISSE 160.30
Diametro rullo - <i>Roller diameter</i>	300 mm
Lunghezza rullo - <i>Roller length</i>	1600 mm
Peso - <i>Weight</i>	221 kg
Dimensioni - <i>Overall dimensions</i>	2090 × 552 × 1073 mm
Voltaggio - <i>Voltage</i>	V 400 / 3 / 50 Hz
Pressione stiro - <i>Ironing pressure</i>	150 kg
Assorbimento elettrico <i>Heating power</i>	11,4 kW
Velocità di stiro - <i>Ironing speed</i>	2,7 - 4,3 m/s

